




Toujours une longueur d'avance

Spécifications techniques

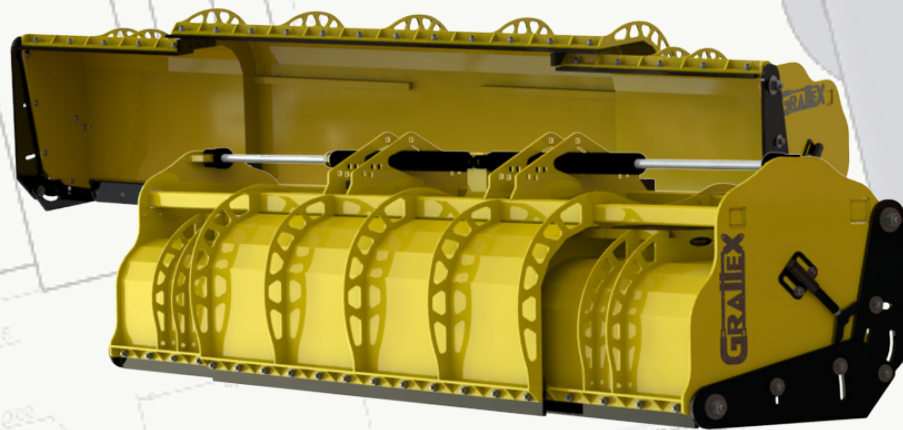


Manuel à usage strictement interne

Tout droit de reproduction interdit

Spécifications Techniques

Grattex, toujours une longueur d'avance

EXTENSIBLE - RÉVERSIBLE

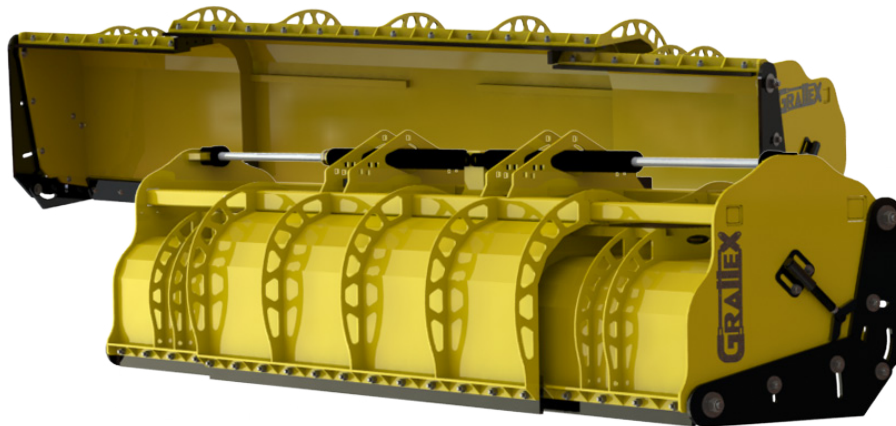

| Modèle | Dimension | | | | | | Généralités | | | Versions disponible | |
|------------------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | fermé | | Ouvert | | Hauteur | profondeur | Poids | Couteaux déclancheurs | HP rec. | Avec couteaux de Type | |
| | Largeur | hors tout | Largeur | hors tout | | | | | | T1+T1 | T1+U.H.M.W |
| 5.5' x 9' | 5.5' | 68" | 9' | 110" | 26.5" | 15.5" | 695 lbs | √ | 25 à 45 | √ | √ |
| 6' x 10' | 6' | 74" | 10' | 122" | 31" | 16" | 874 lbs | √ | 40 à 65 | √ | √ |
| 6.5' x 11' | 6.5' | 80" | 11' | 136" | 33.5" | 18" | 1115 lbs | √ | 60 à 85 | √ | √ |
| 7' x 11' / 12' | 7' | 86" | 11'/12' | 134" / 146" | 36.5" | 21.5" | 1395 lbs | √ | 80 à 100 | √ | √ |
| 7.5' x 12' / 13' | 7.5' | 92" | 12'/13' | 144" / 156" | 38.5" | 23" | 1675 lbs | √ | 100 à 140 | √ | √ |
| 8' x 13' / 14' | 8' | 98" | 13'/14' | 156" / 168" | 40" | 25" | 2490 lbs | √ | Machinerie industrielle | √ | S/D |
| 9' x 15' / 16' | 9' | 111" | 15'/16' | 183" / 195" | 43" | 28" | 3490 lbs | √ | | √ | S/D |
| 10' x 17' / 18' | 10' | 123" | 17'/18' | 207" / 219" | 45" | 28.5" | 3885 lbs | √ | | √ | S/D |

| Disponibilité des options* | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|----------------|-------------|----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------|----------------|-----------|
| Options | couteaux | Type de patins | Protections | Fixation | Inclinaison | | Système hydraulique | | | |
| Modèle | inox | à ressort | garde neige | kit de fixation ajustable avec boulons | pivot central | Culbuteur | Raccord rapide | boyaux hydrauliques | Diviseur 50/50 | |
| | | | | | | | | | 6-12 gpm | 15-25 gpm |
| 5.5' x 9' | S/D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 6' x 10' | S/D | √ | √ | √ | | | √ | √ | | |
| 6.5' x 11' | S/D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 7' x 11' / 12' | | √ | √ | √ | | | √ | √ | | |
| 7.5' x 12' / 13' | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 8' x 13' / 14' | | √ | √ | √ | | | √ | √ | | |
| 9' x 15' / 16' | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 10' x 17' / 18' | | √ | √ | √ | | | √ | √ | | |